



Pulsador de Secarropas


Bipolar | Línea 705

Características

Cuerpo y botón: de nylon 66
Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico
Fijación: con tuerca en chapa soporte de hierro
Capacidad: 10 A ~ 250V – carga resistiva
Tipo de terminales: macho de 6.35 mm
Número de polos: 2
Vida eléctrica: 10.000 ciclos
Temperatura ambiente: 100° C
Grado de contaminación: 1
Grado de protección: IP30
Grado de protección con protector de terminales: IP33

Desarrollo técnico

Cotas en mm

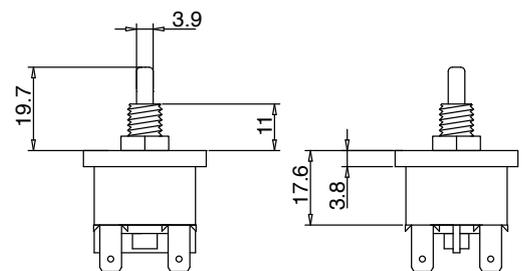

Medida del calado

