





Microswitch a Botón Unipolar | Línea 742

Características

Cuerpo y botón: de nylon 66
Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico
Fijación: a tornillo
Capacidad: 10 A ~ 250V – carga resistiva
Tipo de terminales: macho de 6.35 mm
Número de polos: 1
Vida eléctrica: 10.000 ciclos
Temperatura ambiente: 100° C
Grado de contaminación: 1
Grado de protección: IP30

Desarrollo técnico Cotas en mm

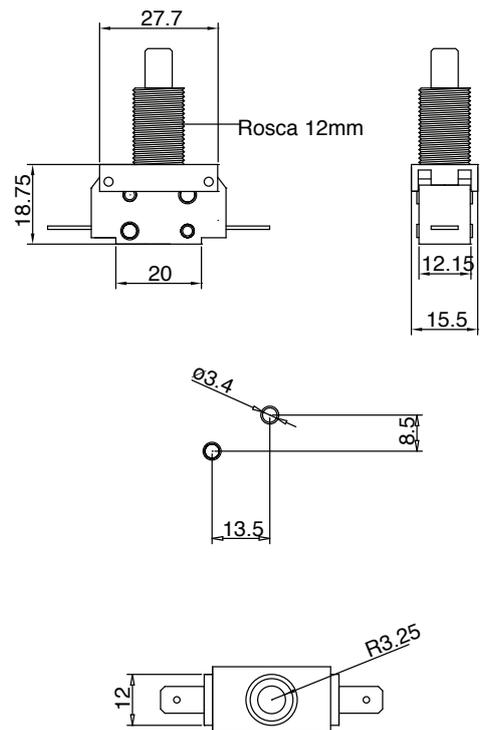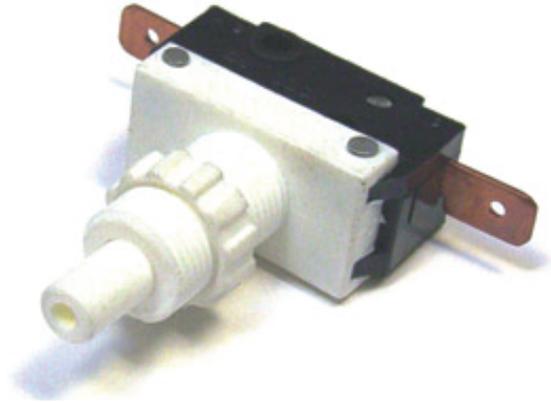

Codificación del artículo

ejemplo **742/00**

Microswitch Línea 700 - autorretenido Normal Abierto.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° dígito anterior a la barra	FUNCIÓN			Autorretenido Normal Abierto	Autorretenido Normal Abierto Normal Cerrado	Pulsador Normal Abierto	Pulsador Normal Cerrado	Pulsador Normal Abierto Normal Cerrado			
2° dígito posterior a la barra	CONTACTOS	Sin contactos de plata	Con simple contacto de plata	Con doble contacto de plata							