



Pulsador de 2 A. BUS

Unipolar | Línea 942/80

Características


Cuerpo y botón: de 27.8 mm de nylon
Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico
Fijación: con tuerca de nylon o a presión.
Capacidad: 2 A. 250V - carga resistiva
Tipo de terminales: macho de 2.8 mm
Número de polos: 1
Vida eléctrica: 10.000 ciclos
Temperatura ambiente: 100° C
Grado de contaminación: 1
Grado de protección: IP30

Colores

Caja: Negra, blanca, gris, marfil.
Botón: Rojo

Desarrollo técnico

Cotas en mm

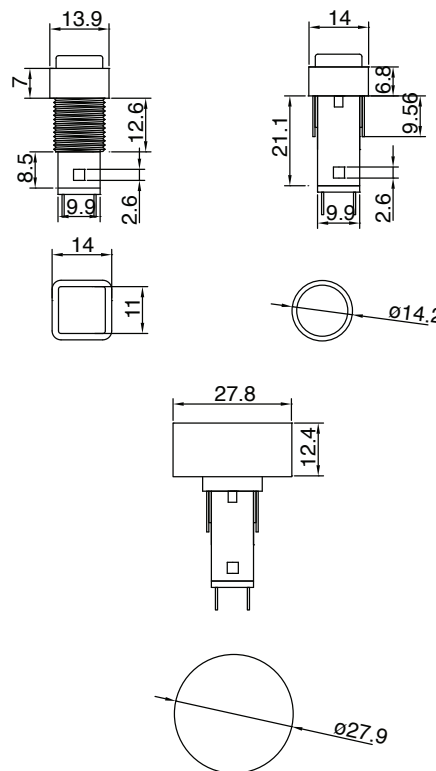

Codificación del artículo

ejemplo 942/00

Pulsador Línea 900 - frente redondo.

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1° dígito anterior a la barra	FRENTE			Frente redondo							Frente cuadrado
2° dígito anterior a la barra	FUNCIÓN		Normal abierto fijación con tuerca	Normal cerrado fijación con tuerca				Normal abierto fijación a presión	Normal cerrado fijación a presión	Autorretenido fijación a presión	
1° dígito posterior a la barra	VARIOS						Con marco y capuchón estanco		Con capuchón estanco		