



Pulsador para Bordeadora

Bipolar | Línea 642

Características



Cuerpo y tecla: de nylon 66
Terminales y partes conductoras: de cobre electrolítico
Fijación: a presión
Capacidad: 10 (2) A ~ 250V – carga resistiva
Tipo de terminales: macho de 6.35 mm
Número de polos: 2
Vida eléctrica: 10.000 ciclos
Temperatura ambiente: 100° C
Grado de contaminación: 1
Grado de protección: IP30

Colores

Caja: Negra
Botón: Negro

Desarrollo técnico

Cotas en mm

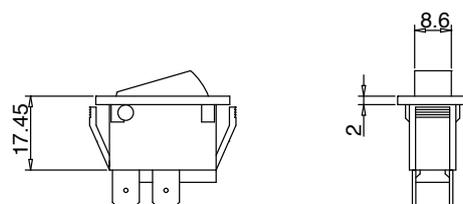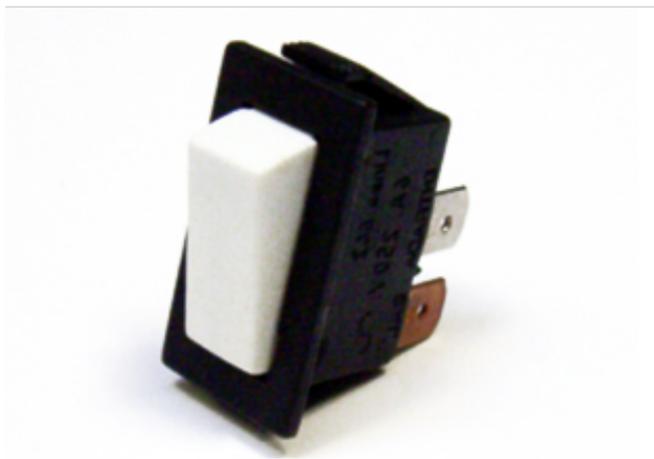

Medidas del calado

